



Transporte de zanahorias

Transporte de zanahorias




Nos place adjuntar algunas fotos de diferentes bandas **esbelt** aplicadas en el transporte de zanahorias.

Sobre la tolva alimentadora se descargan progresivamente 1.500 Kg. de zanahorias con un alto contenido de tierra y pequeñas piedras.



Todo ello se traspasa a la banda **BREDA 25CF** (fotos 1 y 2), capaz de soportar los impactos y una gran carga / acumulación de producto.

Cabe destacar que a los perfiles transversales se les han cortado los ángulos superiores para mejorar su rendimiento y duración.

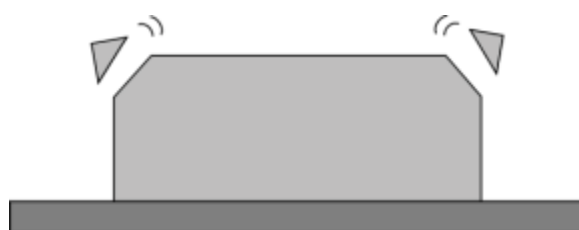



Una vez las zanahorias han pasado por la lavadora, ya limpias aunque mojadas, son transportadas por una **FEBOR 19CK**, color azul (fotos n°3 y 4) donde se rechazan las no conformes ("escogedora"), antes de pasar a la "calibradora".



Posteriormente, las zanahorias limpias son elevadas a través de una **FEBOR 19CK** con perfiles (foto n°5) hacia la zona de empaquetado.



Las bandas colocadas en estas instalaciones están dando óptimos resultados con la consiguiente satisfacción de todos los usuarios.